

SISTEMA DE COBERTURA ZIPADA

Recomendado para obras de pequeno à grande porte, o sistema de cobertura zipada é perfeito para coberturas planas de baixa inclinação.

O sistema é composto por telhas contínuas, interligadas lateralmente através de zipagem mecânica de suas abas, fixada na estrutura, através de clip's deslizantes, garantindo 100% de estanqueidade.



MATÉRIA-PRIMA

- Aço Galvanizado/ Galvalume Espessuras 0,50 a 0,65mm
- Alumínio Espessura até 0,80mm

RENDIMENTO


- Velocidade média de 25 metros por minuto
- Precisão de corte + - 1,00 mm

FIXAÇÃO

- Fixação através de cliques deslizantes
- Não necessita parafusos e fitas de vedação



PERFIL DA TELHA

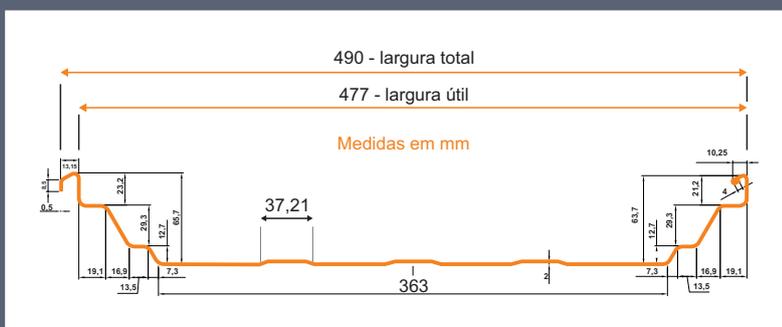

Largura total da bobina - 600mm

PERFILADEIRA

- Telha Zipada 477mm (largura) x 63,7mm (altura)
- Chapa em Aço Galvanizada / Galvalume 0,43 - 0,65 / Alumínio 0,80mm
- Equipamento com transformador 220v, 380v e 440v
- Montada em plataforma Nr12
- 2 Alicates
- 1 Zipadeira elétrica
- 2 Desbobinadores
- Suporta Bobinas de até 3t com largura de 600mm

grupopizzinatto.com.br

Telhas termoacústicas coloridas
Chapas e bobinas · Acessórios de cobertura
Perfis Drywall · Venezianas industriais

Piracicaba SP

R. da Glória 2300
19 2106.7233

São Paulo SP

Alameda Campinas 474 · CJ 56
11 2361.8363

GRUPO PIZZINATTO
Confiança e qualidade. Tudo em aço